


1

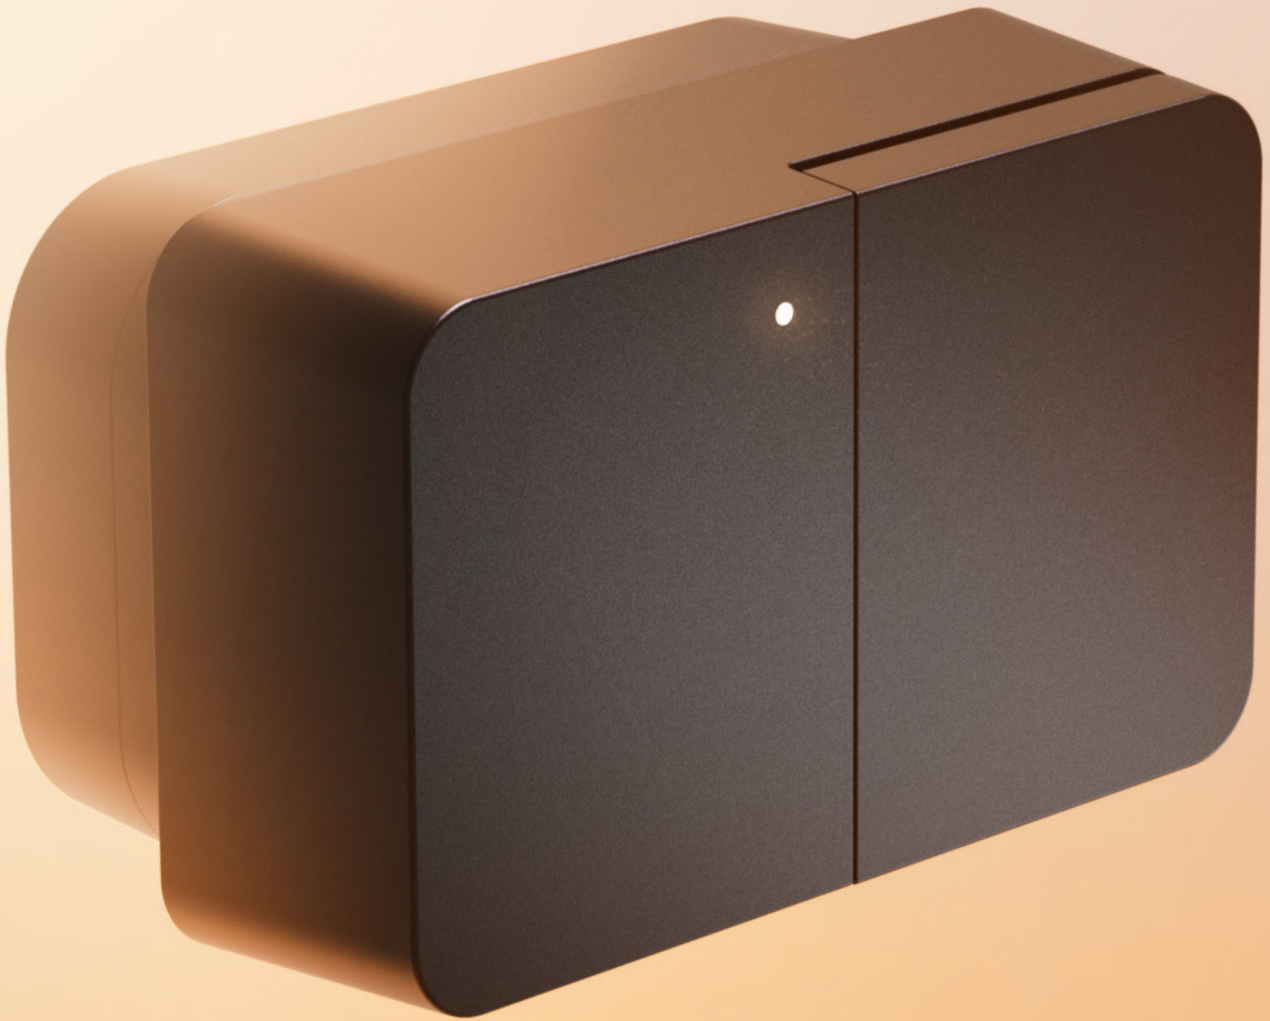

The simple but smart choice.

amina 1 är elbilsladdaren som ger dig ett smart, säkert och effektivt sätt att ladda din bil hemma.

Den är designad för att harmonisera med ditt hem och är en av de mest diskreta laddarna på marknaden.

amina 1

Enkel och smart laddning

amina 1 låter dig ladda smart med de appar du redan har:

- Smarta laddningsappar - Anslut appen till din bil så laddar den automatiskt när elpriserna är lägre.
- Elbolag - Anslut din bil till en el-leverantör för fullständig smart laddningsfunktionalitet.
- Bilar och bilappar - Ange start- och sluttid för laddning med din bils instrumentpanel eller app.

Den laddningshastighet du behöver

Kapabel att ladda 35 km körsträcka - den dagliga genomsnittliga körsträckan för elbilsförare - på en timme, har amina 1 en laddningshastighet på upp till 7,4 kW som täcker ditt dagliga laddningsbehov på nolltid.

Minimal storlek

amina 1 är noggrant utformad för att vara den perfekta blandningen av storlek, effektivitet och säkerhet, komplett med ett stängbart lock när den inte används. Endast 10 cm hög och 0 cm bred, är den en av de minsta hemladdarna på marknaden.

Tekniska specifikationer

Allmänt	Mått (mm): 125 x 200 x 105 (H x B x D) Driftstemperatur: -35 °C till +50 °C Väggmontering (mm): c/c 110 x 185 (H x B) Vikt: 1,15 kg
Elnät och spänning	TN, IT och TT 230 AC 1-fas
Laddkontakt	Typ 2-kontakt (IEC 62196-2)
Max. ström och laddning	Ström: 6A - 32A 1-fas Effekt: 1,4 - 7,4 kW
Integrerat RCD	RDC-DD (6mA DC) enligt IEC 62955
Skyddsklass	Motståndskraftig mot stötar, damm, vatten IP54: för inomhus- och utomhusbruk IK08: skydd mot stötar UL94: brandbeständighet UV-beständig
Elektriskt skydd	Skyddsklass II Överspänningskategori III (4 kV)
Standarder och godkännande	CE-överensstämmelse enligt IEC 61851-1:2017 IEC 62955 ROHS-direktivet 2011/65/EU
Installation	Extern säkring: 6A - 40A Extern RCD typ A 30mA Kabeldiameter: 4,0 – 16,1mm Kabeltvärsnitt: 1,5 – 6,0mm ²





aminacharging.com